

ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltatói területre



HB11KF

- 1 fázisú fogyasztásmérőhöz és kismegszakítókhoz
- Mérőhelyek száma: 2
- ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedéllyel




- beépített mérőkereszttel és mérőcsavarokkal
- Fedélzárás szerszámmal
- Kettős (külső és belső) plombálási lehetőség
- 2 helyen plombálható
- Csapófedél a méretlen kismegszakítók működtetésére
- Vízizspta, átlátszó fedél
- Kikönnyítés nélküli oldalfalak
- Kapcsok nélkül
- Beltéri és kültéri védett villamos szerelésekhez
- Mellékelt tartozék: vezeték egységcsomag
- Alapanyag: PC (polikarbonát)
- Érintésvédelmi osztály: II
- Színáryalat: szürke, RAL 7035

Névleges feszültség	$U_n = 400/230 \text{ V a.c.}$
Névleges szigetelési feszültség:	$U_i = 690 \text{ V a.c.} / 1000 \text{ V d.c.}$
Áramkör névleges árama:	$I_{nc} = 63 \text{ A}$
Max. beépítési mélység:	146 mm
Rendszerengedély azonosító	H-(Ba)-2D(1-3/1-3)F-K/B-LF/FMKv
Szélesség:	600 mm
Magasság:	300 mm
Mélység:	185 mm
Tömeg:	5,3 kg

Rajzok

Méretrajz

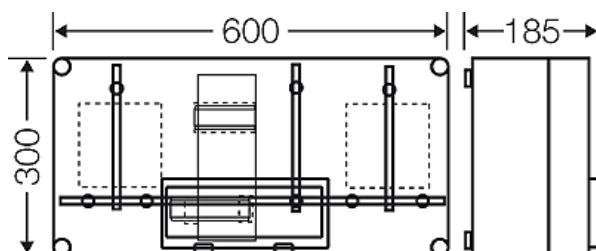

Üzemi és környezeti feltételek

Alkalmazási terület	Alkalmos beltéri és/vagy védett kültéri felhasználásra. Azonban vegye figyelembe a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is, például magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, kondenzvízképződés stb. Ezekkel kapcsolatban olvassa el a műszaki információkat.
Ellenállóképessége az alkalmankénti tisztítási folyamat során	Víznyomással szembeni ellenállóság, alkalmankénti tisztítási folyamat esetén (közvetlen locsolás) nagy nyomású tisztító adalékok nélkül, víznyomás: max. 100 bar, vízhőmérséklet: max. 80°C, távolság $\geq 0.15 \text{ m}$ a követelményeknek megfelelően IP 69, a fedélen nincs szerelvény egyetlen ház (a házak kombinációja), a házak és a tömszelencék legalább IP 65 védelemmel.
Környezeti hőmérséklet	24 órás középérték + 35 °C Maximális érték + 40 °C Minimális érték - 5 °C

ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltatói területre

HB11KF

- 1 fázisú fogyasztásmérőhöz és kismegszakítókhöz
- Mérőhelyek száma: 2
- ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerengedéllyel


Relatív páratartalom

 50% 40 °C-nál
 rövid idejű
 100% 25 °C-nál

Tűzvédelem belső hibák esetén

 A vonatkozó szabványok és törvényi előírások a villamos készülékekkel szemben az alábbi követelményeket támasztják
Minimális követelmények
 – IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat:
 – 650 °C a szekrényekre és vezetékbekeötésekre
 – 850 °C az áramot vezető alkatrészekre

Égési jellemzők

 IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 Nem gyúlékony, nehezen éghető
 Önkioltó

Mechanikai igénybevétel elleni védelem foka

IK08 (5 Joule)

Toxikológiai jellemzők

 halogénmentes
 Szilikonmentes
 A kábelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvány szerinti bevizsgálása (égésgázok általi korrózió) alapján "halogénmentes".

Megjegyzés

Az alapanyag tulajdonságait lásd a műszaki adatoknál.