


Stecker KST16BV-AX/M...

mit Bajonettverriegelung und AxiClampanschluss für flexible Leitungen Klasse 5¹⁾ und Klasse 6¹⁾



Plugs KST16BV-AX/M...

with bayonet locking and AxiClamp termination for flexible cables class 5¹⁾ and class 6¹⁾

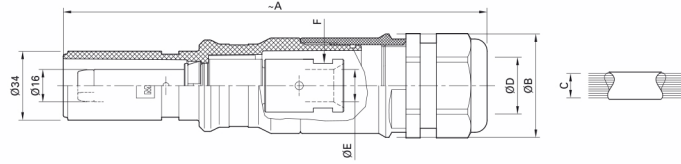

Steckertyp Plug type	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions		Leiterquerschnitt Conductor cross section	Für flexible Leitungen H07RN-F For flexible cables H07RN-F	Ø-Bereich der Kabelverschraubung Ø-range of cable gland	Für max. Leiter-Ø For max. cable-Ø	SW der AxiClamphülse AVF of AxiClamp sleeve	* Farben * Colors
		~ A mm	Ø B mm	C mm ²	C mm ²	Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	
KST16BV-AX/M40/50-70	15.0659-*	209	51,5	50 – 70	50 – 70	15 – 28	12,5	16	
KST16BV-AX/M40/95-120	15.0660-*	209	51,5	95 – 120	95	15 – 28	16	22	
KST16BV-AX/M40/150-185	15.0661-*	209	51,5	150 – 185	-	15 – 28	20	27	
KST16BV-AX/M50/95-120	15.0662-*	221	61,6	95 – 120	120	22 – 35	16	22	
KST16BV-AX/M50/150-185	15.0663-*	221	61,6	150 – 185	150 – 185	22 – 35	20	27	
KST16BV-AX/M50/240	15.0664-*	221	61,6	240	-	22 – 35	23	28	
KST16BV-AX/M50L/240	15.0665-*	225	66	240	240	28 – 38	23	28	

Allgemeine Daten

Technische Daten	General data	Seite/Page 58
Übersteckbarkeit	Technical data	Seite/Page 17
Material Gehäuse/Steckerkörper	Matching parts	PA/CuZn (Ag)
Anschlussart	Material of housing/plug body	AxiClamp
Leiterquerschnitt	Cable termination system	50 mm ² – 240 mm ²
Schutzart in gestecktem Zustand	Cable cross section	IP65 ²⁾
	Degree of protection in mated condition	

* Bitte den Farbcode angeben

¹⁾ Kabelklasse nach IEC 60228 (DIN VDE 0295), siehe Seite 52

²⁾ Mit Schutzkappe auch in ungestecktem Zustand

* Add the desired color code

¹⁾ Cable class according to IEC 60228 (DIN VDE 0295), see page 52

²⁾ With protective cap in unmated condition

Schutzkappe **DST16-NS**, Seite 40
 Fixierband **FIXBAND S16BV**, Seite 41
 Montagewerkzeug **WKZ16BV-NS-A**, Seite 46

Protective cap **DST16-NS**, page 40
 Fixing band **FIXBAND S16BV**, page 41
 Assembly tool **WKZ16BV-NS-A**, page 46

Montageanleitung **MA063**
www.multi-contact.com

Assembly instructions **MA063**
www.multi-contact.com